

Tyvek®

FIRECURB HOUSEWRAP



Tyvek® FireCurb Housewrap is een waterkerend, damp-open vlamvertragend gevelmembraan, samengesteld uit één laag 100 % HDPE. Het membraan is zeer goed bestand tegen hoge temperaturen en behoudt ook op lange duur zijn sterke en bouwfysische eigenschappen.

Toepassing

Tyvek® FireCurb Housewrap wordt als brandvertragende, waterdichte, extreem damp-open laag achter gevelbekleding in nieuwbouw of renovatie in buitenzijde in gevels toegepast. Dit membraan is volkomen waterdicht. Wanneer toegepast op het dak uitsluitend in combinatie met hard dakbeschot voor volledige ondersteuning.

Voordelen

- Volkomen waterdicht
- Bewezen kwaliteit voor de levensduur van de constructie
- Extreem damp-open
- Hoge trek- en reksterkte bij breuk
- Hoge temperatuurbestendigheid
- In daken verwerking direct op dakbeschot
- Licht in gewicht, ARBO vriendelijk
- Openverwerkingstijd 4 maanden
- Brandklasse B-s1,d0

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Tyvek® FireCurb® Housewrap	1,50 m	50 m	4406015055	5450208026930	24 rol / pallet	6 kg

Specificaties

Open verwerkingstijd 4 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / +100°C
Gewicht 68 gr / m²	Relatieve vochtweerstand 0,015 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 45 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 40 N	Brandklasse B-s1,d0
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 15 %
Treksterkte initieel (dwars) 290 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 18 %
Waterdampdoorlatendheid 1600 gr / m² / dag	



Damp-open



Waterkerend



Voor gevels



Brandklasse B



Maximaal
4 maanden
UV bestendig




Tyvek®

FIRECURB HOUSEWRAP



Verwerking

Tyvek® FireCurb Housewrap kan in gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast. Het membraan dakpansgewijs aanbrengen. Bij overlappen minimaal 150mm en maximaal 200mm aanhouden. Het membraan wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht. Bij hoekoplossingen de folie omzetten tot de eerstvolgende stijl, waar deze met nieten en/of een knellat bevestigd wordt. Tyvek® FireCurb Housewrap altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen.

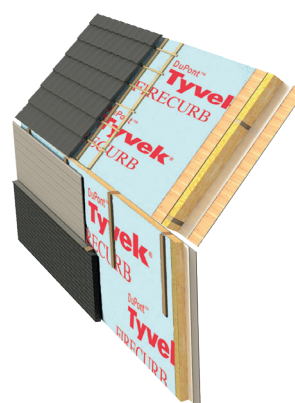

Gerelateerde producten

Tyvek®
FlexWrap tape



Tyvek®
tape



VAST-R®
Butyl tape



VAST-R®
Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

Tyvek® tape

VAST-R® Butyl tape

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (zwart)

VAST-R® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm

75 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

8106001000

8107502500

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

5450208029771

8714672003710

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos

8 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.



MEUWISSEN GERRITSSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM